


GUIDA RAPIDA INTRODUTTIVA EU IT

Per una spiegazione completa di tutte le funzioni ed istruzioni, consultare la Guida dell'utente. (disponibile per il download da motorolanursery.com).

1. Configurare il Baby Monitor Video Digitale

A. Collegamento all'Alimentazione dell'Unità Bambino




- Inserire la spina DC dell'alimentatore nella presa DC posta sul retro dell'Unità Bambino.
- Collegare l'altra estremità dell'alimentatore all'alimentazione di rete.
- L'unità Bambino si accende e l'indicatore di alimentazione si illumina di colore Blu.

Nota
Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione (DC5V / 1000mA).

B. Fissare il supporto magnetico al muro

- Contrassegnare la posizione dei fori per le viti sulla parete.
- Se necessario, installare tasselli (non forniti) adatti al tipo di muro e alle viti di montaggio.
- Fissare le viti di montaggio (non fornite) sulla parete.
- Posizionare il cavo dietro la base come mostrato nell'immagine prima di fissare la base alla parete.

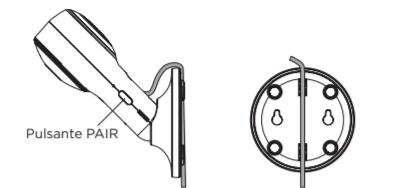**ATTENZIONE:**

Pericolo di Strangolamento: alcuni bambini si sono STRANGOLATI con i cavi. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini (a più di 1 m di distanza). Non usare mai l'estensione cavi con adattatori AC. Utilizzare solo gli adattatori AC forniti.

C. Collegamento all'Alimentazione dell'Unità Genitore

- Collegare lo spinotto dell'alimentatore all'unità genitore e l'altra estremità alla presa elettrica. Utilizzare solo l'adattatore incluso (5VDC / 1000mA).
- Una batteria ricaricabile (batteria agli ioni di litio da 2000 mAh) integrata nell'Unità Genitore permette di spostarsi senza perdere il collegamento e l'immagine trasmessa dall'Unità Bambino. La batteria fornisce un'autonomia fino a 5 ore di utilizzo costante dell'Unità Genitore. Si consiglia di caricare la batteria per almeno 16 ore al primo utilizzo ed ogni qualvolta che l'Unità Genitore segnalerà il livello basso di batteria.
- Premere e tenere premuto il pulsante **On/Off** per accendere l'Unità Genitore.

D. Supporto da Tavolo dell'Unità Genitore

- Estrarre la staffa di supporto posta sul retro dell'Unità Genitore.
- Suggeriamo la rotazione di 90 gradi per installare il supporto da tavolo.



Passaggio 1 Passaggio 2 Pulsante di Reset

2. Funzioni Base dei pulsanti

Unità Genitore		
	Pulsante ON/OFF	Premere e tenere premuto per accendere o spegnere l'Unità Genitore.
	Pulsanti SU/GIU	Premere per inclinare la fotocamera verso l'alto o verso il basso. Premere per regolare l'impostazione del menu quando il menu è attivo.
	Pulsanti SINISTRA/DESTRA	Premere per spostare la videocamera a sinistra o a destra. Premere per accedere alle opzioni di menu quando il menu è attivo.
	Pulsante MENU	Premere per accedere o per uscire dalle opzioni del menù.
	Pulsante di OK	Premere per confermare l'opzione selezionata.
	Pulsante VIDEO	Premere per accendere o spegnere lo schermo LCD.
	Pulsante VOCE	Premere e tenere premuto per parlare al tuo bambino.
	Pulsante Volume	Press +/- per selezionare il livello di volume dell'unità Genitore.
	Pulsante RESET	Premere e tenere premuto con un oggetto appuntito per il ripristino/reset dell'unità.
Unità Bambino		
	Pulsante PAIR	Premere e tenere premuto per associare l'Unità Bambino con l'Unità Genitore per le impostazioni Wi-Fi®.

3. Impostazione dell'Unità Bambino per la visualizzazione di Internet Wi-Fi®

A. Installare la App di Motorola Nursery.

- Scansiona il codice a barre QR con il tuo dispositivo smart e scarica la App Motorola Nursery da Apple Store per i dispositivi iOS oppure da Google Play™ Store per i dispositivi Android™.
- Installala la App Motorola Nursery sul tuo dispositivo.

B. Visualizza su smartphone e tablet compatibili.



- Apri l'app Motorola Nursery sul tuo smartphone o tablet compatibile.
- Segui le istruzioni della app per creare il tuo account e collegarti al tuo dispositivo.

Si prega di considerare i seguenti requisiti minimi di sistema:

Smartphones: iOS 11.0, Android™ 7.0

Requisiti Wi-Fi®:


Potenza di banda in upload di almeno 0.6 Mbps per Smart Monitoring Companion, testare la velocità di Internet su <http://www.speedtest.net/>

GUIA DE USO RÁPIDO

Para uma explicação completa de todos os recursos e instruções, por favor consulte o Guia do Usuário. (Disponível para download em motorolanursery.com).


1. Configurando seu monitor de vídeo digital para bebês

A. Conectando a fonte de energia na unidade do bebê



MODELO:
VM64 CONNECT
VM64-2 CONNECT
VM64-3 CONNECT
VM64-4 CONNECT

Nota
Utilize apenas o adaptador de energia fornecido (DC5V / 1000mA).




• Insira o plugue DC do adaptador de energia no soquete DC na parte traseira da unidade do bebê.
• Conecte a outra extremidade do adaptador de energia a uma tomada adequada.
• A unidade do bebê liga e o indicador de energia acende na cor azul.

Nota
Use apenas o adaptador de energia fornecido (DC5V / 1000mA).

B. Fixando o suporte magnético na parede

- Marque a posição dos orifícios dos parafusos na parede.
- Instale buchas (não fornecidas) adequadas para o tipo de parede e parafusos de montagem, se necessário.
- Aprete os parafusos de montagem (não fornecidos) na parede.
- Posicione o cabo atrás da base conforme a imagem mostrada antes de prender a base na parede.

**AVISO:**

Perigo de estrangulamento. As crianças ESTRANHAM nos cordões. Mantenha este cabo fora do alcance das crianças (a mais de 1 metro de distância). Não remova as tags dos adaptadores AC. Use apenas os adaptadores AC fornecidos.

C. Conectando a fonte de energia na Unidade dos Países



- Conecte o pequeno plugue do adaptador de alimentação à unidade dos países e a outra extremidade ao soquete de alimentação. Use apenas o adaptador incluso (5VDC / 1000mA).
- Uma bateria recarregável (bateria de íon de litio de 2000 mAh) integrada na Unidade Genitor permite que a unidade dos países seja usada quando não estiver conectada a uma tomada. A bateria fornece até 5 horas de operação da unidade dos países. Recomendamos carregar o por pelo menos 16 horas antes do primeiro uso e quando a unidade dos países indicar que a bateria está fraca.
- Pressione e segure o botão POWER **On/Off** na parte superior da unidade dos países para ligá-la.

D. Suporte de mesa da unidade dos países

- Mova o anel de suporte na parte traseira da unidade dos países para baixo.
- Recomenda-se girá-lo em 90 graus para instalar o suporte de mesa.



Passo 1 Passo 2 Botão de Reset

2. Operação básica das teclas

Unidade de País

- | | | |
|--|-------------------------|--|
| | Botão ON/OFF | Pressione e segure ON/OFF para ligar/desligar a unidade dos países. |
| | Botões UP/DOWN | Pressione UP/DOWN para inclinar a imagem da câmera para cima ou para baixo. Pressione para ajustar a configuração do menu quando o menu estiver ativo. |
| | Botões ESQUERDA/DIREITA | Pressione para deslocar a imagem da câmera para a esquerda ou direita. Pressione para acessar as opções do menu quando o menu estiver ativo. |
| | Botão MENU | Pressione para abrir as opções do menu ou sair do menu. |
| | Botão OK | Pressione para confirmar uma seleção. |
| | Botão VÍDEO | Pressione para LIGAR/DESLIGAR a tela LCD. |
| | Botão TALK | Pressione e segure para falar com seu bebê. |
| | Botão de Volume | Pressione -/+ para selecionar o nível de volume da unidade dos países. |
| | Botão de RESET | Pressione e segure com um pequeno pino para reiniciar a unidade. |

Unidade do Bebê

- | | | |
|--|------------|---|
| | Botão PAIR | Pressione e segure para emparelhar com a unidade dos países ou para configurar ao Wi-Fi®. |
|--|------------|---|

3. Configuração da unidade do bebê para visualização na Internet Wi-Fi®

A. Instale o aplicativo Motorola Nursery

- Digitize o código QR com seu dispositivo inteligente e faça o download do aplicativo Motorola Nursery na App Store para dispositivos iOS ou na Google Play™ Store para Android™.
- Instale o aplicativo Motorola Nursery no seu dispositivo.

B. Visualização em smartphones e tablets compatíveis.



- Abra o aplicativo Motorola Nursery no seu smartphone ou tablet compatível.
- Siga as instruções no aplicativo para criar sua conta e conectar-se ao seu dispositivo.

Observe os seguintes requisitos mínimos de sistema:

Smartphones: iOS 11.0, Android™ 7.0

Requisitos de Wi-Fi®:


Pelo menos 0.6 Mbps de largura de banda de upload pelo Assistente de Monitoramento Inteligente, teste a velocidade da Internet em: <http://www.speedtest.net/>

Οδηγός Γρήγορης Έναρξης Χρήσης

Για πλήρη επεξήγηση όλων των λειτουργιών, παρακαλούμε ανατρέψτε στον Οδηγό χρήσης (διαθέσιμος για λήψη στο site motorolanursery.com).

1. Ρύθμιση του Digital Video Baby Monitor

A. Σύνδεση του Τροφοδοτικού για τη Μονάδα Βρέφους

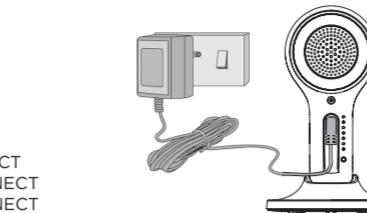

• Τοποθετήστε το βύσμα DC του τροφοδοτικού στην ηποδοχή DC στο πίσω μέρος της Μονάδας Βρέφους.
• Συνδέστε το άλλο άκρο του μετασχηματιστή τροφοδοτικά στην παροχή ρεύματος.

• Η μονάδα βρέφους ανοίγει και η ένδειξη ισχύος ανέβαται στο Μπήκο χρώμα.


Σημείωση
Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (DC5V/1000mA).

B. Εγκατάσταση μαγνητικής βάσης στον τοίχο

- Σημειώστε τη θέση των οπών βίδας στον τοίχο.
- Εγκαταστήστε γαντζών τοιχού (Δεν παρέχονται) καταλλήλως για τον τύπο τοίχου και τις βίδες στερέωσης, έτοιμη χρειάζεται.
- Στερέωστε τις βίδες στερέωσης (Δεν παρέχονται) στον τοίχο.
- Τοποθετήστε το καλώδιο πίσω από τη βάση όπως φαίνεται στην εικόνα πριν συνδέσετε τη βάση στον τοίχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κίνδυνος στραγγαλισμού. Παιδιά έχουν ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΕΙ με τα καλώδια. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από τα παιδιά (σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου). Μην απομακρύνετε τις ετικέτες από τους Μετασχηματιστές AC Adapters. Χρησιμοποιήστε μόνο τους Μετασχηματιστές AC που παρέχονται.

C. Σύνδεση τροφοδοτικού της Μονάδας Γονέων

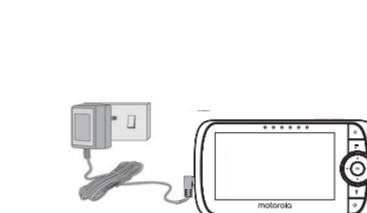

- Συνέδετε το μικρό βύσμα του μετασχηματιστή ρεύματος στην Μονάδα Γονέων και το άλλο άκρο στην παροχή ρεύματος. Χρησιμοποιήστε μόνο τον ενσυμπλέκων προσαρμογέα (5VDC/1000mA).
- Μια επαναφορτίζουσα μπαταρία (μπαταρία ίοντων λιθίου 2000mAh) επιπρέπει στη μονάδα γονέων να χρησιμοποιείται όταν δεν είναι συνδεδεμένη στη πρίζα. Η μπαταρία παρέχει 5 ώρες και 5 ώρες λειτουργίας της μονάδας γονέων. Συνιστούμε να φορτίσετε το για τουλάχιστον 16 ώρες πριν από την πρώτη χρήση και όταν η μονάδα γονέων υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή.
- Τοποθετήστε πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης στη μονάδα γονέων για να τον ενεργοποιήσετε.

D. Επιτραπέζια

